


## TERET AD MÁS IRÁNYÚ GONDOLATAINAK

Mint minden Kyocera multifunkciós berendezés, ez a kompakt, hatékony és sokoldalú készülék is a hosszú évek nyomtatási, másolási és szkennelési tapasztalatainak eredménye. Az ECOSYS technológiának köszönhetően ez az asztali készülék költséghatékony üzemelést biztosít forgalmas irodai környezetben is. Biztosítja, hogy gondolatai ne az eszközei körül forogjanak.

- helytakarékos kialakítás
- 16 A4 oldal/perc
- színes szkennelés
- nagysebességű USB 2.0 csatló
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

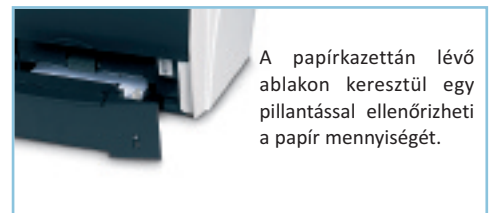

# FS-1016MFP

A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ



Az ECOSYS készülékek tervezésekor a direkt és indirekt költségek (karbantartás, adminisztráció, kellékanyagok) minimalizálása volt a fő szempont. Az ECOSYS technológia a különösen tartós alkatrészekre épül. A dob, a developer és a fixáló egység élettartama 100.000 oldalra lett tervezve. A tonerkazettás készülékekkel ellentétben csak maga a toner cseréje szükséges, mely így a legalacsonyabb lapköltséget eredményezi kategóriájában. Az ECOSYS készülékek kimondottan környezetbarátok.

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

**Technológia:** Kyocera ECOSYS, lézer  
**Háttérvilágítású LCD kijelző:** 2 soros, soronként 16 karakter  
**Sebesség:** 16 A4 oldal/perc (nyomatás/másolás)  
**Felbontás:** 600×600 dpi (nyomatás/másolás)  
**Első másolat:** legfeljebb 12 másodperc üveglapról, legfeljebb 14 másodperc dokumentum adagolóból  
**Első nyomat:** legfeljebb 11 másodperc  
**Felfűtési idő:** 25 másodperc bekapcsolástól  
**Terhelhetőség:** max. 10.000 oldal/hó, javasolt átlagterhelés 1.500 oldal/hó  
**Tápellátás:** 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:** másolás/nyomatás: 341 W, készenlét: 20 W, energiatakarékos (ECOpower): 10 W  
**Zajszint (ISO 7779):** másolás/nyomatás: 60.8 dB(A), készenlét: 40 dB(A)  
**Méreték (Szél. × Mély. × Mag.):** 476×392×489 mm  
**Súly:** kb. 15 kg (tonerrel együtt)  
**Tanúsítványok:** TÜV/GS, CE  
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

## PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 250 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 148×210 mm-216×356 mm),  
1 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 70×148-216×356 mm)  
Dokumentum adagoló: 50 lap (60-105 g/m<sup>2</sup>, 114,3×139,7 mm-216×356 mm)  
**Kimeneti kapacitás:** 100 lap

## MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

**Legnagyobb formátum:** Legal a dokumentum adagolóból, A4, Letter az üveglapról  
**Folyamatos másolás:** 1-99  
**Memória:** 32 MB  
**Zoom tartomány:** 25-400%-ig 1%-os léptékekkel  
**Nagyítási arányok:** 2 kicsinyítés / 2 nagyítás: [64% (Letter → Statement), 70% (A4 → A5), 129% (Statement → Letter), 141% (A5 → A4)]  
**Digitális funkciók:** egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), festéktakarékos üzemmód (ECOcopy)  
**Fényerő beállítás:** kézi, 7 lépésben  
**Képjávitás:** szöveg+fotó, szöveg, fotó

## NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

**Processzor:** 32 bit RISC CPU ARM946E-S  
**Memória:** 32 MB  
**Emulációk:** gazda alapú nyomtató kártya (GDI) Windows 98, ME, 2000, XP operációs rendszerekhez

## CSATOLÓK

**Beépített csatoló:** USB 2.0 (nagysebességű) nyomtatási és szkennelési funkciókhoz

## SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

**Funkciók:** küldés PC-re, küldés e-mailben, TWAIN  
**Beolvasási sebesség:** 5 oldal/perc (300 dpi, A4, text, fekete-fehér), 4 oldal/perc (színes)  
**Felbontás:** Fizikai felbontás: legfeljebb 1.200×1.200 dpi 8 bit/dot (szürkeárnyalat), 24 bit/dot (színes)  
Szoftveres interpoláció: legfeljebb 2.400 dpi  
**Legnagyobb formátum:** Legal (dokumentum adagolóból), A4, Letter (üveglapról)  
**Képjávitás:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Támogatott formátumok:** BMP, TIF, PDF, JPEG  
**Számítógépes környezet:** IBM PC/AT kompatibilis  
**Platform:** Windows® 98SE, ME, 2000, XP  
**Mellékelt szoftverek:** PaperPort Deluxe 9.2

## OPCIÓK

**IB-110 hálózati nyomtató szerver:** külső csatoló nyomtató/szkennelési funkciókhoz Windows® 2000, XP rendszerekhez

## KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

**Kezdő toner:** 3.000 oldal (ISO/IEC 19752)

**TK-110:** mikroszemcsés toner (6.000 oldal - ISO/IEC 19752)  
**DK-110:** drum kit (100.000 oldal)

## GARANCIA

Alapértelmezésben 2 év. A dobra és a developerre a Kyocera 3 évig vagy 100.000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik) vállal garanciát, amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

A készülékhez 3 évre kiterjeszhető helyszíni garancia vásárolható.

**KYO LIFE**

