


TERET AD MÁS IRÁNYÚ GONDOLATAINAK

Ez a kompakt és hatékony Kyocera multifunkciós készülék kész a segítségére lenni, amikor csak szüksége van rá. Az ECOSYS technológiának köszönhetően ez az asztali készülék költséghatékony üzemelést biztosít forgalmas irodai környezetben is. Teret ad más, fontosabb gondolatainak.

- nyomtatás, másolás, szkennelés és fax egy kompakt készülékben
- helytakarékos kialakítás
- 16 A4 oldal/perc
- színes szkennelés
- nagysebességű USB 2.0 csatoló
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

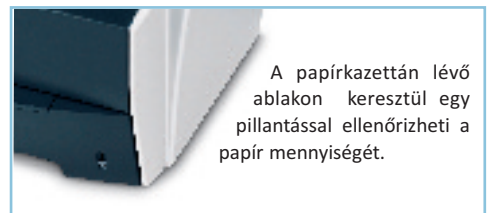

FS-1116MFP

A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

ECOSYS Az ECOSYS készülékek tervezésekor a direkt és indirekt költségek (karbantartás, adminisztráció, kellékanyagok) minimalizálása volt a fő szempont. Az ECOSYS technológia a különösen tartós alkatrészekre épül. A dob, a developer és a fixáló egység élettartama 100.000 oldalra lett tervezve. A tonerkazetták készülékekkel ellentétben csak maga a toner cseréje szükséges, mely így a legalacsonyabb lapköltséget eredményezi kategóriájában. Az ECOSYS készülékek kimondottan környezetbarátok.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera ECOSYS, lézer
Háttérvilágítású LCD kijelző: 2 soros, soronként 16 karakter
Sebesség: 16 A4 oldal/perc (nyomtatás/másolás)
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás/másolás)
Első másolat: legfeljebb 12 másodperc üveglapról, legfeljebb 14 másodperc dokumentum adagolóból
Első nyomat: legfeljebb 11 másodperc
Felfűtési idő: 25 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: max. 10.000 oldal/hó, javasolt átlagterhelés 1.500 oldal/hó
Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 348 W, készenlét: 20 W, energiatakarékos (ECOpower): 10 W
Zajszint (ISO 7779): másolás/nyomtatás: 49 dB(A), készenlét: 28 dB(A)
Méret: (Szél. × Mély. × Mag.): 476×392×489 mm
Súly: kb. 15 kg (tonerrel együtt)
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 148×210 mm-216×356 mm),
1 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 70×148-216×356 mm)
Dokumentum adagoló: 50 lap (60-105 g/m², 114,3×139,7 mm-216×356 mm)
Kimeneti kapacitás: 100 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: Legal a dokumentum adagolóból, A4, Letter az üveglapról
Folyamatos másolás: 1-99
Memória: 64 MB
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 2 kicsinyítés / 2 nagyítás: [64% (Letter → Statement), 70% (A4 → A5), 129% (Statement → Letter), 141% (A5 → A4)]
Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), festéktakarékos üzemmód (ECOcopy)
Fényerő beállítás: kézi, 7 lépésben
Képjavitás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Memória: 64 MB
Emulációk: gazda alapú nyomtató kártya (GDI) Windows 98, ME, 2000, XP operációs rendszerekhez

CSATOLÓK

Beépített csatoló: USB 2.0 (nagysebességű) nyomtatási és szkennelési funkciókhoz

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, TWAIN
Beolvasási sebesség: 5 oldal/perc (300 dpi, A4, text, fekete-fehér), 4 oldal/perc (színes)
Felbontás:
Fizikai felbontás: legfeljebb 1.200×1.200 dpi 8 bit/dot (szürkeárnyalat), 24 bit/dot (színes)
Szoftveres interpoláció: legfeljebb 2.400 dpi
Legnagyobb formátum: Legal (dokumentum adagolóból), A4, Letter (üveglapról)
Képjavitás: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Támogatott formátumok: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Mellékelt szoftverek: PaperPort Deluxe 9.2

FAX JELLEMZŐK

Compatibilitás: Group G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 4 másodperc/oldal (MMR)
Beolvasási sebesség: legfeljebb 4 másodperc/oldal
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, superfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, féltónus: 64 szürke árnyalat (hibajavítással)
Legnagyobb formátum: Legal (356 mm) a dokumentum adagolóból, A4, Letter az üveglapról
Tömörítési eljárás: MMR, MR, MH
Fogadás memóriája: legalább 150 oldal (ITU-T No. 1 tesztlappal)
Gyorsgombok: 12 fax szám
Címjegyzék: 100 fax szám
Funkciók: önálló faxküldés (nem szükséges PC), közvetítés, időzített küldés, fax továbbítás, fax visszautasítás (20 fax szám), lekérdezés fogadása (polling), bejövő A3-as faxok automatikus kicsinyítése (A3 → A4), küldési jelentés, tevékenység jelentés

OPCIÓK

IB-110 hálózati nyomtató szerver: külső csatoló nyomtató/szkennelési funkciókhoz Windows® 2000, XP rendszerekhez

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.000 oldal (ISO/IEC 19752)

TK-110: mikroszemcsés toner (6.000 oldal - ISO/IEC 19752)
DK-110: drum kit (100.000 oldal)

GARANCIA

Alapértelmezésben 2 év. A dobra és a developerre a Kyocera 3 évig vagy 100.000 oldalig (amelyik előbb be következik) vállal garanciát, amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

A készülékhez 3 évre kiterjeszthető helyszíni garancia vásárolható.

KYO LIFE



Az Ön Kyocera Partnere:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

FS-1116MFP - Magyar - 870MT8DSH1116. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

