

HASZNÁLJA A SZÍNES HÁLÓZAT KÉPESSÉGEIT

Ez az új A3-as színes multifunkciós készülék új szintre emeli irodája hálózati termelékenységét. A közepes méretű munkacsoportok profitálhatnak az egyidejűleg futtatható rengeteg munkafolyamat képességéből.


A gyors munkavégzés alatt a hosszú élettartamú alkatrészek biztosítják a megbízhatóságot. Az opcionális bővítmények választékával tovább növelhető a dokumentumkezelés hatékonysága.

- 32 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás, 32 oldal/perc színes nyomtatás és másolás
- beépített duplex egység
- hálózati nyomtatás és színes szkennelés
- 768 MB másolási memória és 40 GB-os merevlemez
- 256 MB nyomtatási memória (1 GB-ig bővíthető)
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

Az illusztráció opciókat tartalmaz.



A professzionálisabb munkavégzés érdekében bővíthető 3.000 lapos finisherrel.

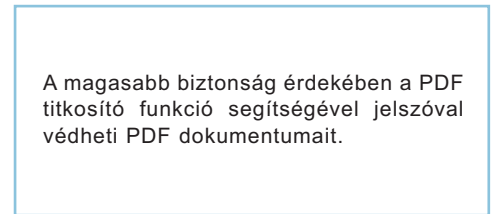

A magasabb biztonság érdekében a PDF titkosító funkció segítségével jelszóval védheti PDF dokumentumait.



KM-C3232E

A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

A KM-C3232E rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

Hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Élettartam: 900.000 oldal vagy 5 év
Maximális havi terhelhetőség: 120.000 oldal
Ajánlott havi terhelés: 30.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: Kyocera színes lézer (száraz statikus, tandem dobrendszer, hibrid developer egység)
Kijelző: háttérvilágított kék-fehér érintőpaneles LCD
Sebesség: max. 32/16 oldal/perc (A4/A3) fekete-fehér, max. 32/16 oldal/perc (A4/A3) színes üzemmódban
Felbontás: 600×600 dpi multi bit technológiával (9.600 dpi-s szint×600 dpi)
Első másolat: legfeljebb 5,9 másodperc fekete-fehér, legfeljebb 7,9 másodperc színes üzemmódban
Felfűtési idő: legfeljebb 45 másodperc
Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 910 W, készenlét: 270 W, energiatakarékos (ECOpower): 19 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 67,6 dB(A), készenlét: 53,3 dB(A), energiatakarékos (ECOpower): nem mérhető
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 605×660×745 mm
Súly: kb. 98 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PT, mS
A termék megfelel az ISO 9001 minőség elírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.
Felhasználói kódok: 1.000

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, egyéni: A4 méret felett 250 lapig), 100 lapos kézi adagoló tálcá (60-220g/m², A3-A6R, Folio, borítékok)
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.100 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-105 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 768 MB (max. 768 MB) + 40 GB HDD
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: automatikus színkiválasztás, automatikus papírforrás váltás, automatikus papírkiválasztás, automatikus nagyítás, energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, másolat elforgatása, fűzetkészítés, egybemásolás, oldalszámozás, fedlap mód, inverz másolat, tükrözés, poszter mód, keretírás, fólia (OHP) mód, másolat ismétlés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képváltozás: szöveg, vegyes, nyomtat, fotó, térkép, színezégyenlítő állítás, színátmenet állítás, színbeállítás gyorsgombokkal

Az Ön Kyocera partnere:

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750GL / 800MHz
Memória: beépített 256 MB (max. 1 GB) + 40 GB merevlemez (HD-5)
Emulációk: PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), KC-GL (HP-GL7550A)
DOS, Unix/Linux, Macintosh, SAP támogatás
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, PDF közvetlen nyomtatás

Csatoló

Standard csatoló: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 2 KUJO-LV foglalat

Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatoló keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: szkennelés PC-re, e-mailben, FTP-re, SMB-re, hálózati TWIN
Beolvasási sebesség: 32 oldal/perc fekete-fehér és színes (600 dpi/A4)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10Base-T/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: színes: PDF, JPEG, TIFF monokróm: PDF, TIFF
Tömörítési formátum: TIFF (MMR), színes: JPEG
Funkciók: nagy tömörítési arányú PDF, titkosított PDF
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWIN Source, PaperPort Deluxe 9.0
Platform: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003, Mac OS9/OSX

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 2 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebesség: 1 másodperc
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm× 15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm (memóriabővítéssel), féltónus
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB, max. 32 MB
Funkciók: hálózati fax, elforgatott küldés, kétoldalas fogadás, több oldal egy lapra, postafiók, távdiagnosztika

OPCIÓN

Fax kártya (N)

Papírkezelés

DP-710 dokumentum adagoló: kétoldalas dokumentum adagoló, 100 lap, 35-160 g/m², A3-A5R, Folio (ADF) 100 lap, 50-120 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)
PF-710 papírkazetta: 2×500 lap, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio
PF-750 papírkazetta: max. 3.000 lap, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 dokumentum finisher + AK-710* + JS-710:** fő tálcá: max. 3.000 lap A4 vagy 1.500 lap A3, 60-200 g/m², A3-B5, bal melléktálcá: max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4, 45-200g/m², A3-A6R, jobb melléktálcá: max. 50 lap A4, 45-200 g/m², A4-A6R, Tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban

DF-730 dokumentum finisher + JS-710:** max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, Tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 1 pozícióban
PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez): A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4 lyuk
MT-710 multi tálcá (DF-710-hez): 7 tálcá, 60-80 g/m², A3-A5R, 7×100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
BF-710 fűzetkészítő egység (DF-710-hez): max. 64 oldal (16 lap) fűzethajlás és tűzés, 60-90 g/m², fedlap 60-200 g/m², A3, B4, A4R
JS-710 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálcá) 60-105 g/m², A3-A5R

* Az AK-700 adapter kit szükséges a DF-710 dokumentum finisher illesztéséhez.

** A JS-710 feladat szétválasztó szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher használatához.

A HD-5 merevlemez vagy RAM-Disk használata ajánlott a finisher összes funkciójának kihasználásához

Memória

Nyomtatási memória
DIMM memória: DDR-SDRAM DIMM (100 pin) :2 foglalat (64, 128, 256, 512 MB), 1 foglalat szabad
CompactFlash® kártya: 1 foglalat, űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására
HD-5 merevlemez: 40 GB, adattárolásra, űrlapok, karakterkészletek tárolására, stb. + eMPS funkciókhoz, fűzetkészítéshez
Fax memória
MM-13-32: fax képmemória (28 MB)

Biztonság

Data security kit (D): adatbiztonsági csomag

Opcionális csatoló nyomtatókhoz

IB-23 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
IB-11 soros csatoló: RS-232C (max. 115.2 kbps)

Egyéb

Műanyag géptető (D)
CB-710 gépszal: fém sztal tárolóhellyel

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-825Y: sárga mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825M: bíbor mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825C: cián mikroszemcsés toner (7.000 oldal-5% lef.)
TK-825K: fekete mikroszemcsés toner (15.000 oldal-5% lef.)

SH-10 tűzőkapocs: 3×5.000 (DF-710/BF-710)
5AX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-730)

MK-825A: maintenance kit (300.000 oldal)
MK-825B: maintenance kit (300.000 oldal)

GARANCIA

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Válasszon igényeinek megfelelő opciókat:

Multi tálcá (MT-710)

Dokumentum adagoló (DP-710)

Lyukasztó egység (PH-5C)

Dokumentum finisher (DF-710)

Fűzetkészítő egység (BF-710)



Papírkazetta (PF-710)

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
KYOCERA MITA Corporation, 2-2B, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

KM-C3232E - Magyar - 870MT8D5H323E

A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

