

A HATÉKONY MUNKA, AMIT EGY IRODAI ESZKÖZZEL VÉGEZHET.

A KM-3050 egy kiemelten megbízható, könnyen kezelhető multifunkciós készülék. A vezérlőszoftver lehetővé teszi több munkafolyamat egyidejű elvégzését, ezáltal javítva a hálózatok közötti koordinációt, csökkentve a kiesett üzemidőt és javítva a teljes munkacsoport hatékonyságát. Az egyszerű kezelhetőség a dokumentumkezelést egy magasabb szintre emeli.

- könnyen kezelhető nyomtató, másoló, szkennel és fax egyben
- 40 GB merevlemez
- 512 MB beépített memória (1 GB-ra bővíthető)
- 30 A4 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

Színes LCD kijelző és jól elhelyezett vezérlőelemek gondoskodnak a kezelés egyszerűségéről.



A PDF dokumentumok jelszóval védhetőek. Adja meg a jelszót szkenneléskor, majd újra, ha meg akarja nyitni a dokumentumot.



KM-3050

A3-AS MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS MÁSOLOGÉP

A KM-3050 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

A KM-3050 hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű
Sebesség: max. 30/20 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi (másolás), 1.800 dpi-s szint×600 dpi (fotó mód), gyors 1.200 dpi
Első másolat: legfeljebb 3,9 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 30 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: 100.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 1.010 W, készenlét: 230 W, energiatakarékos (EcoPower): 17 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 69 dB(A), készenlét: 52 dB(A), energiatakarékos (EcoPower): nem mérhető
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 599×646×745 mm
Súly: kb. 85 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, ISO 15408
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m², A3-A5R, Folio), 200 lapos kézi adagoló tálca (45-200 g/m², A3-A6R, Folio), borítékok
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 4.200 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-80 g/m²
Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 512 MB RAM (max. 1 GB-ra bővíthető) + 40 GB merevlemez
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékekkel (DP-700 használatával: 25-200%)
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: kimenő feladat megszakítás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, elforgatásos szortírozás, másolat elforgatás, egybemásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldal-számolás, háttér nyomtatás fiókból, margó eltolás, keretörlés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képjavitás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

Az Ön Kyocera partnere:

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750FL / 600 MHz (megosztott)
Memória: másolással megosztott - beépített 512 MB RAM (max. 1 GB-ra bővíthető) + 40 GB merevlemez
Emulációk: PCL6, PCL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladattárolási- és kezelési funkciók

CSATOLÓK

Beépített csatolók: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), USB csatló kúlsó (flash) adathordozó számára, gyors Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, CF kártya foglalat
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatlólón keresztül, minden csatlóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés megosztott mappába (SMB/FTP), küldés e-mailben, küldés dokumentum fiókba (BOX), hálózati TWIN, BOX TWIN
Beolvasási sebesség: 50 fekete-fehér oldal/perc (600 dpi/A4), 25 színes oldal/perc (600 dpi/A4)
Felbontás: 600*, 400, 300, 200×400, 200×100 dpi (8 bit színeábrnyalat, 24 bit színes)
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10Base-T/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: fekete-fehér: TIFF, PDF, színes: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
Tömörítési eljárás: fekete-fehér: G4 (MMR), színes: JPEG
Mellékelt szoftverek: KM-NET Viewer, TWIN source, PaperPort

*Színes és szürke árnyalatos színnyelvény választása esetén a felbontás használatához 256 MB memóriabővítés szükséges.

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm, szuper-ultrafinom: 600×600 dpi
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 120 MB, biztonsági háttérmemória támogatás (BU-10 opció)
Funkciók: hálózati fax, elforgatott küldés, átjátszás és hirdetőtábla küldése, fogadás dokumentum fiókba

OPCIÓK

Fax kártya (M)

Papírkezelés
DP-700 dokumentum adagoló: 100 lap, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio, egyeneses színes szkennel
PF-700 papírkazetta: 2×500 lap, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 papírkazetta: max. 3.000 lap, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 dokumentum finisher + AK-700*: fő tálca: max. 3.000 lap A4 vagy 1.500 lap A3, 60-200 g/m², A3-B5, bal melléktálca: max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4, 45-200g/m², A3-A6R, jobb melléktálca: max. 50 lap A4, 45-200 g/m², A4-A6R, tűzés: max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, 3 pozícióban

DF-720 dokumentum finisher (belső): max. 500 lap A4 vagy 250 lap A3, Folio, 60-80 g/m², tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3, 1 pozícióban
DF-730 dokumentum finisher + AK-700*: max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, tűzés: max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 1 pozícióban
PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez): A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4 lyuk
MT-710 multi tálca (DF-710-hez): 7 tálca, 60-80 g/m², A3-A5R, 7×100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
BF-710 fűzetkészítő egység (DF-710-hez): max. 64 oldal (16 lap) fűzethajtás és tűzés, 60-90 g/m², fedlap 60-200 g/m², A3, B4, A4R
JS-700 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálca) 45-160 g/m², A3-A5R

*Az AK-700 adapter kit szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

DIMM memória: 512 MB DDR-SDRAM DIMM (184 pin PC2700): 2 foglalat (1 üres), max. 1 GB
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (max. 2 GB-ig) űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására
BU-10 biztonsági háttérmemória: 120 MB a fax adatmentéséhez

Biztonság

Data security kit (C): adatbiztonsági csomag
UG-30: PDF bővítmény (magas tömörítés, fájltitkosítás)

Opcionális csatolók

IB-11 soros csatló: RS-232C (max. 115,2 kbps)
SB-50 hálózati kártya: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 hálózati kártya: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-80 párhuzamos csatló: második párhuzamos csatló IEEE 1284

Egyéb


Műanyag géptető (D)
DT-700: dokumentum tartó
CB-700 gépasztal: fa asztal tárolóhellyel
CB-710 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-715: mikroszemcsés toner (34.000 oldal - 6% lefedettség)
SH-10 tűzőkapocs: 3×5.000 (DF-710/BF-710)
SAX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-720/DF-730)
MK-715: maintenance kit (400.000 oldal)



Válassza az igényeinek megfelelő opciót:

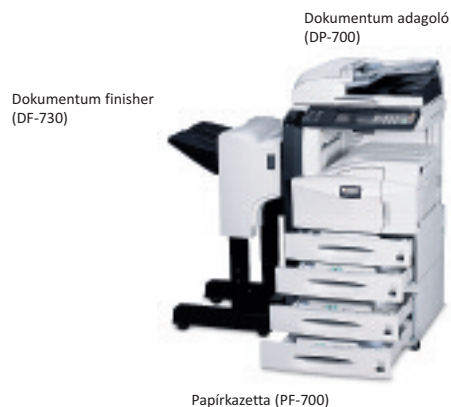

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

KM-3050 - Magyar - 870MT8DSH3050. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

KYOCERA